

2022



STRUMENTI DIGITALI DI MISURA

DIGITAL MEASURING INSTRUMENTS



MULTIMETRO

Di piccole dimensioni, è lo strumento ideale per gli hobbysti e per i controlli essenziali.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova batteria
PORTATE:
Vca (±5%): 10-50-250-500V
Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V
Acc (±5%): 500µ-10-250mA
OHM (±5%): 10-1KΩ
PROVA BATTERIE: 1,5 V
SENSIBILITA': 2 KΩ/Vcc-ca
TEMPERATURA DI LAVORO: 18°C ÷ +25°C
ALIMENTAZIONE: 1 batteria AA 1,5V
DIMENSIONI: 100x60x35 mm.
PESO: 135 gr.
Fornito con puntali e istruzioni.



CE

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo	
09/07000-00	NI 701	6	16	Blister	1



10 1

MULTIMETRO

Praticità di utilizzo e precisione sono le principali doti di questo strumento.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)
PORTATE:
Vca (±4%): 10-50-250-1000V
Vcc (±4%): 0,1-0,5-2,5-10-50-250-1000V
Acc (±3%): 50µ-2,5m-25m-250mA
OHM (±4%): 1-10-100-1K-10KΩ
SENSIBILITA': 20 KΩ/Vcc-9 KΩ/Vca
TEMPERATURA DI LAVORO: 5°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AA 1,5V - 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 100x150x34 mm.
PESO: 200 gr.
PUNTALE RICAMBIO: ART. 04/03673-00
Fornito con puntali e istruzioni.



CE

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo	
09/07020-00	NI 855	6	20	Blister	1



10 1

MULTIMETRO

Strumento ergonomico e dotato di tante utili funzioni, è apprezzato sia dagli hobbysti evoluti che dai tecnici.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)
PORTATE:
Vca (±5%): 10-50-500V
Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V
Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA
OHM (±5%): 10-1KΩ
DECIBEL: -10 ÷ +22dB
PROVA BATTERIE: 1,5 e 9V
SENSIBILITA': 2KΩ/
Vca-cc TEMPERATURA DI LAVORO: 5°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 1 batt. AA 1,5V
DIMENSIONI: 88x156x49 mm.
PESO: 288 gr.
Fornito con guscio di protezione, puntali e istruzioni.



CE

IEC 61010-1

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo	
09/07200-00	NI 900	6	15	Blister	1



10 1



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

MULTIMETRO 3 ½ DIGIT

Maneggevole e compatto è lo strumento ideale per assistenza tecnica ed hobbysti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retroilluminazione del display.
FUNZIONI: - Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi
Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 20µ-200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2MΩ
DISPLAY: 15mm., 1999 counts
INDICAZIONE DI POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 69x138x31 mm.
PESO: 170 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03673-00
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo		
09/07800-00	NI 2100	6	18	Blister		



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

MULTIMETRO 3 ½ DIGIT

Completo e preciso è lo strumento adatto per assistenza tecnica ed hobbysti esigenti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2MΩ
TEMPERATURA °C (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C
DISPLAY: 15mm., 1999 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 69x138x31 mm.
PESO: 170 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03673-00
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo		
09/07850-00	NI 2200	7	18	Blister		



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

MULTIMETRO 3 ½ DIGIT

Funzionale e compatto è lo strumento perfetto per assistenza tecnica ed hobbysti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Temperatura - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:
VCA (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2MΩ
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C/1°F): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
DISPLAY: 15mm., 2000 counts
INDICAZIONE DI POLARITÀ: automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm.
PESO: 112 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03673-00
Fornito con puntali, termocoppia, guscio antiurto e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo		
09/09230-00	NI 9230	7	19	Packaging		

CE
IEC
61010-1
600V
CAT III



MULTIMETRO 3 1/2 DIGIT

Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto.

FUNZIONI:
Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Hold - Non Contact Voltage.
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±2,0% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
Acc (±1,8% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
OHM (±1,0% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2M20MΩ
DISPLAY: 15mm., 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 62x130x27 mm
PESO: 156 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo			
09/07400-00	NI 4000	9	23	Blister			10 1

CE
IEC
61010-1
600V
CAT III



MULTIMETRO AUTORANGE 3 1/2 DIGIT

Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura
Prova diodi - Test di continuità - Hold.
PORTATE:
VCA (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
VCC (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20MΩ
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F
DISPLAY: 15mm., 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm.
PESO: 112 gr.
PUNTALE RICAMBIO: ART. 04/03673-00
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo			
09/09210-00	NI 9210	9	26	Packaging			1

CE
IEC
61010-1
1000V
CAT III
600V
CAT IV



MULTIMETRO 3 3/4 DIGIT

Strumento multifunzionale di grande praticità, dispone di molteplici funzioni per soddisfare tutte le esigenze di misura. Protetto da sovraccarichi, dispone di indicazione di polarità e spegnimento automatici e retroilluminazione del display. Scocca rivestita in gomma antiurto.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Temperatura int./est. - Umidità relativa - Livello sonoro - Luxmetro - Prova diodi - Funzione Non Contact Voltage - Funzione Hold - Funzione Rel - Test di continuità
PORTATE:
VCA (±1,5% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
VCC (±1% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
ACA (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
ACC (±1,5% della lettura +5dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
OHM (±1,2% della lettura +2dgt.): 400-4K-40K-400K-40MΩ
CAPACITA' (±3% della lettura +5dgt.): 50n-500n-5µ-50µ-100µF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +3dgt.): 7 portate da 5Hz ÷ 10MHz
TEMPERATURA EST. (risoluz. 0,1°; ±3°C): 2 portate da -20 ÷ +750°C / -4 ÷ +1400°F
TEMPERATURA INT. (risoluz. 0,1°; ±3°C): 0 ÷ +50°C
UMIDITA' RELATIVA (risoluz. 1RH; ±3%): 33 ÷ 99%RH
LIVELLO SONORO (risoluz. 0,1dB; ±3,5%): 35÷100dB
INTENSITA' LUMINOSA (risoluz. 1 Lux; ±5% della lettura +10dgt.): 1÷4000Lux NCV
(Non Contact Voltage): led acceso se rilevati da 200 a 1000VCA
"OL" sul display
DISPLAY: 14mm., 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 170x78x48 mm.
PESO: 335 gr.
PUNTALE RICAMBIO: ART. 04/03692-00
Fornito con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo			
09/11200-00	NI 8002	17	43	Packaging			2 1

MULTIMETRO 3 3/4 DIGIT

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - Funzioni Hold e Rel-Test di continuità

PORTATE:

VCA (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V

VCC (±1,2% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V

ACA (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A

ACC (±1,8% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A

OHM (±1,2% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40MΩ

CAPACITA' (±3% della lettura +5dgt.): 4n-40n-400n-4µ-40µ-200µF

FREQUENZA (±0,05% della lettura +3dgt.): 7 portate da 9,999Hz ÷ 9.999MHz

CICLO DUTY (±1,2%): 0,1 ÷ 99,9%

DISPLAY: 30mm., 4000 counts

ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V

DIMENSIONI: 82x182x55 mm.

PESO: 375 gr.

PUNALI RICAMBIO: ART. 04/03692-00

Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo		
09/08260-00	NI 4600	12	40	Packaging		



- CE
- IP67
- IEC 61010-1
- 1000V CAT III
- 600V CAT IV

MULTIMETRO 3 1/2 DIGIT

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Transistor - Duty cycle - True RMS - Funzione Hold - Test di continuità Non Contact Voltage.

PORTATE:

Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-750V

Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 600m-6-60-600-1000V

Aca (±1% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A

Acc (±0,8% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A

TEMPERATURA °C/°F (±1% della lettura +3°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F

OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 600-6K-60K-600K-6M-60MΩ

CAPACITA' (±4% della lettura +3dgt.): 6n-60n-600n-6µ-60µ-600µF-6mF-100mF

FREQUENZA (±1% della lettura +5dgt.): 7 portate da 10Hz ÷ 10MHz

CICLO DUTY (±3,0%): 5% ÷ 95%

DISPLAY: 35mm, 6000 counts

ALIMENTAZIONE: 4 batt. AA 1,5V

DIMENSIONI: 89x190x50 mm

PESO: 380 gr.


PUNALI RICAMBIO: ART. 04/03692-00

Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo		
09/11300-00	NI 8400	12	43	Packaging		



- CE
- IEC 61010-1
- 600V CAT IV

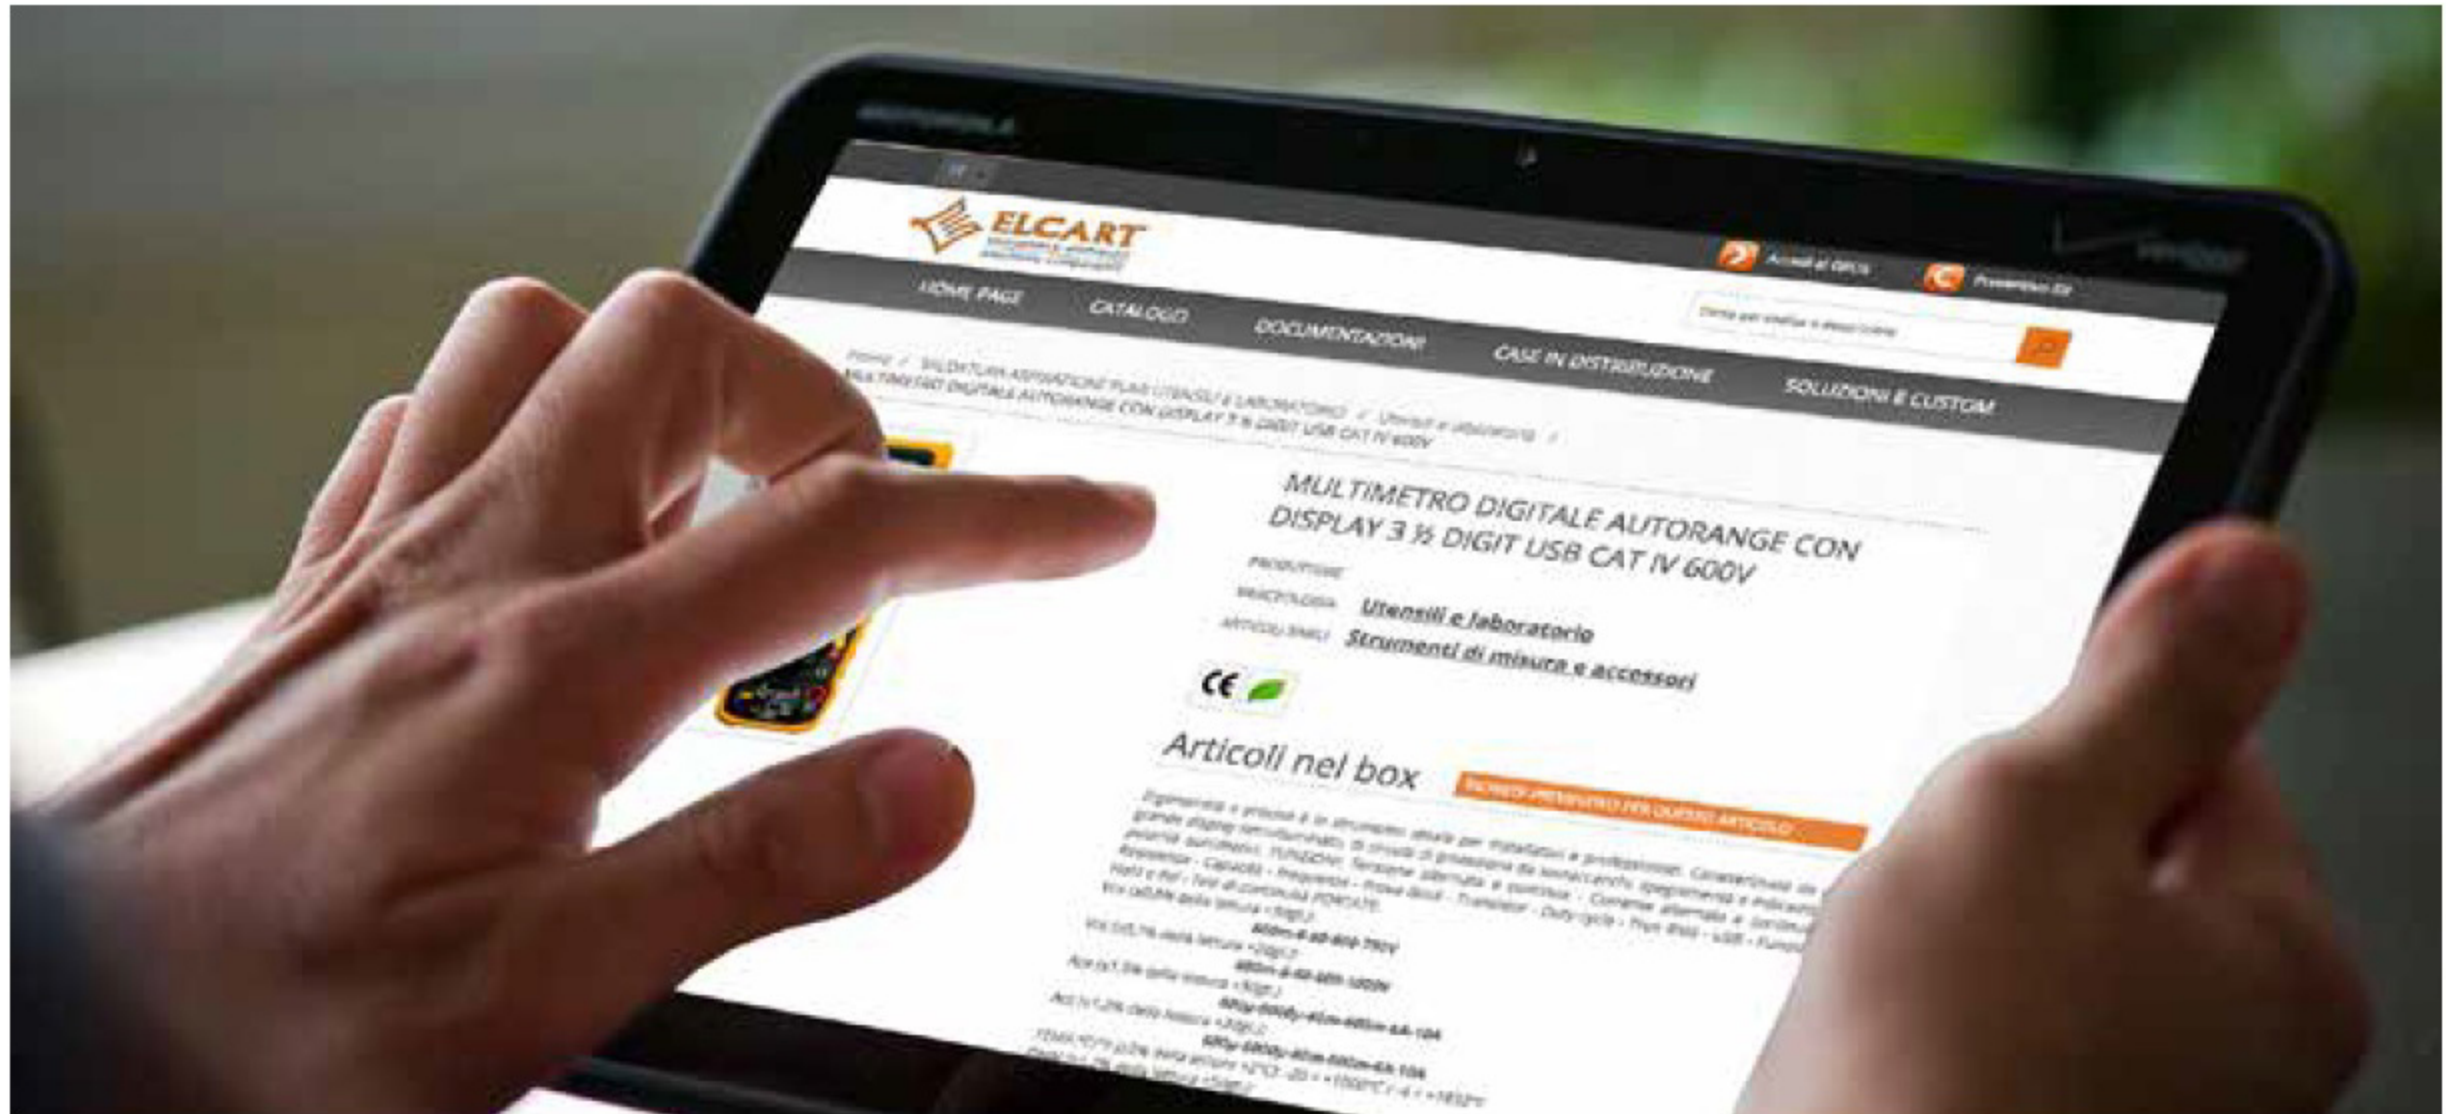

PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 1/2 DIGIT CA



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

Strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Prova diodi
Funzione Hold - Test di continuità .
PORTATE:
VCA (±1,2% della lettura +5dgt.): 200-750V
VCC (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-1000V
ACA (±3,0% della lettura +10dgt.): 200-1000A
OHM (±1,0% della lettura +8dgt.): 200-2K-20K-200K-2MΩ
FREQUENZA (±2% della lettura +5dgt.): 1 portata da 2kHz
DIMENSIONI GANASCE: apertura 50mm.
DISPLAY: 15mm., 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 96x235x46 mm.
PESO: 280 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03692-00
Fornita con puntali, custodia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo				
09/08500-00	NI 6266/N	8	17	Packaging			4	1

PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 3/4 DIGIT CA



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

Robusto e completo è lo strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. Scocca in gomma antiurto. FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità
PORTATE:
VCA (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
VCC (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
ACA (±2,5% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40MΩ
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C): -50 ÷ +1000°C/-58° ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40μ-100μF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +5dgt.): 8 portate da 5Hz a 10MHz
CICLO DUTY (±1,2%): 0,5 ÷ 99%
DIMENSIONI GANASCE: apertura 30mm.
DISPLAY: 14mm., 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm.
PESO: 300 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03692-00
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo				
09/08525-00	NI 5010	11	33	Packaging			2	1

PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 3/4 DIGIT CA/CC



CE
IEC
61010-1
600V
CAT III

Robusto e completo è lo strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. Scocca in gomma antiurto. FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità - Pulsante Zero.
PORTATE:
VCA (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
VCC (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
ACA (±2,5% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
ACC (±3,0% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
OHM (±2,5% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40MΩ
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40μ-100μF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +5dgt.): 6 portate da 5Hz a 100KHz
CICLO DUTY (±1,2%): 0,5 ÷ 99%
DIMENSIONI GANASCE: apertura 30mm.
DISPLAY: 14mm., 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm.
PESO: 300 gr.
PUNTALI RICAMBIO: ART. 04/03692-00
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo				
09/08535-00	NI 6010	13	34	Packaging			2	1

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 1/2 DIGIT CA

Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità.

PORTATE:

Vca (±0,8% della lettura +5dgt.): 600V

Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600V

Aca (±2,5% della lettura +8dgt.): 6-60-200A

OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 0-6KΩ

FREQUENZA (±1,0% della lettura +5dgt.): 2 portate da 60Hz a 1MHz

GANASCE: apertura 20mm

DISPLAY: 12mm, 6000 counts

ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA

DIMENSIONI: 53x158x28 mm

PESO: 150 gr.

PUNTALI RICAMBIO: 04/03692-00

Fornita con puntali e istruzioni.



ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo				
09/08550-00	NI 7010	13	34	Packaging			2	1

STRUMENTI PER L'AMBIENTE

LUXMETRO DIGITALE

È utilizzato per controllare le condizioni di illuminazione negli ambienti. Vengono fornite indicazioni per l'illuminazione consigliata nelle varie situazioni: in ufficio, nelle officine, negli alberghi, nei negozi, nei magazzini, nelle scuole, negli ospedali, ecc.

Dotato di Barra analogica, Auto range, range manuale, funzione MAX/ MIN, misurazione relativa, misurazione Peak, selezione FC/Lux, autospegnimento e retro- illuminazione.

CARATTERISTICHE:

GAMME DI RILEVAZIONE: x1: 0 ÷ 200000 LUX (risol. 0,01Lx)

INDICAZIONE FUORI PORTATA: "1" sul display BAT. SCAR.: "Batt" sul display

ALIMENTAZIONE: 1 batt. da 9V

DIMENSIONI: 89x190x42,5mm.

PESO: 420 gr.

Fornito con custodia e istruzioni.



ART.	Modello	Tipo imballo				
09/07910-00	NI 2610	Packaging			5	1

RILEVATORE DI TENSIONE CA CON TORCIA LED

Rileva la presenza di tensione CA con 3 livelli di intensità del segnale (basso, medio, alto) segnalati tramite barra LED e buzzer acustico.

Dotato di pratica torcia LED, clip da taschino e autospegnimento.

CARATTERISTICHE:

GAMMA DI MISURA: 12÷ 1000Vca (50/60Hz)

ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA

DIMENSIONI: 156x20x20 mm

PESO: 45gr.




ART.	Modello	Tipo imballo				
09/06015-00	NI 405	Blister			5	1


STRUMENTI ANALOGICI 51x51mm - 45x45mm




- Caratteristiche comuni a tutti i modelli:
- Corpo in resina antiurto con scala frontale trasparente
 - Dispositivo meccanico di azzeramento

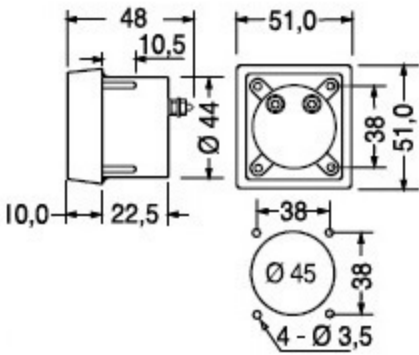



ART.	Portata	Resistenza Interna	Tipologia	Classe	Confezioni	
					Com.	Ind.
09/00520-00	0 ÷ 60 Vca	3,6KΩ	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/00530-00	0 ÷ 300 Vca	18KΩ	Ferro Mobile	2,5	1	5

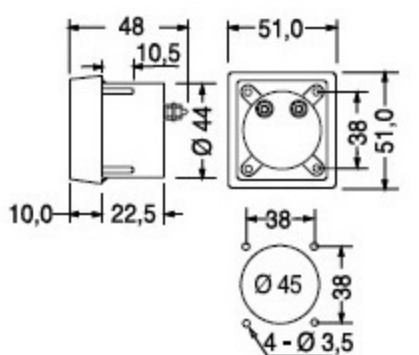


09/00620-00	0 ÷ 5,0 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/00630-00	0 ÷ 10 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/00640-00	0 ÷ 15 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5

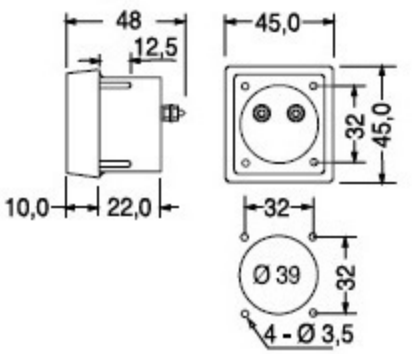

09/00700-00	0 ÷ 15 Vcc	15KΩ	Bobina Mobile	2,5	1	5
09/00710-00	0 ÷ 30 Vcc	30KΩ	Bobina Mobile	2,5	1	5

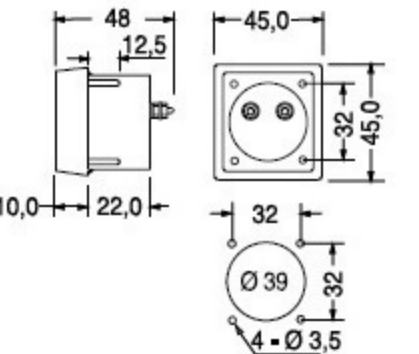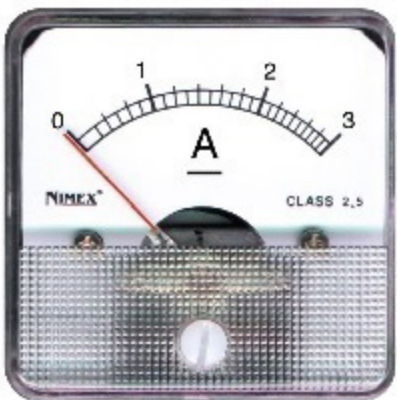

09/00750-00	0 ÷ 1 Acc	0,018Ω	Bobina Mobile	2,5	1	5
09/00770-00	0 ÷ 5 Acc	0,036Ω	Bobina Mobile	2,5	1	5
09/00780-00	0 ÷ 10 Acc	0,0018Ω	Bobina Mobile	2,5	1	5

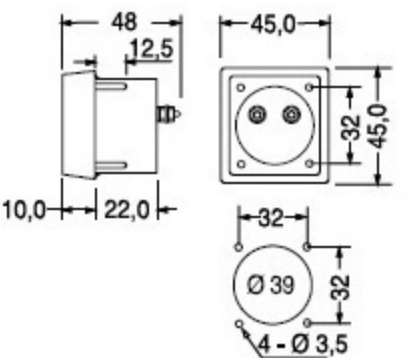

09/00800-00	0 ÷ 1 mAcc	200Ω	Bobina Mobile	2,5	1	5
-------------	------------	------	---------------	-----	---	---



STRUMENTI ANALOGICI 71x61mm

Caratteristiche comuni a tutti i modelli:


- Corpo in resina antiurto con scala frontale trasparente
- Dispositivo meccanico di azzeramento

CE


ART.	Portata	Resistenza Interna	Tipologia	Classe	Confezioni	
					Com.	Ind.
09/01000-00	0 ÷ 5 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/01020-00	0 ÷ 15 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/01040-00	0 ÷ 50 Aca	0Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5

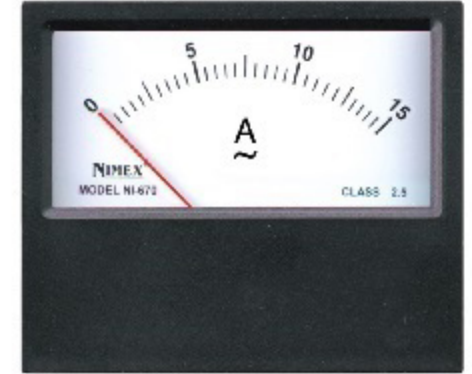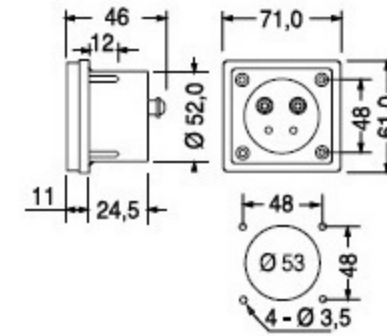


09/01200-00	0 ÷ 15 Vca	890Ω	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/01240-00	0 ÷ 300 Vca	18KΩ	Ferro Mobile	2,5	1	5
09/01250-00	0 ÷ 500 Vca	30KΩ	Ferro Mobile	2,5	1	5

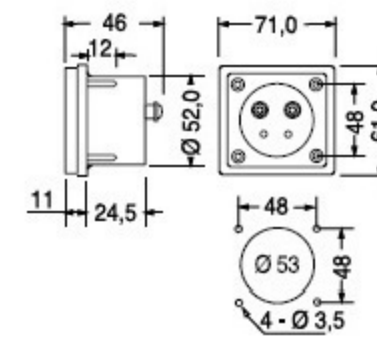


09/01410-00	0 ÷ 15 Vcc	15KΩ	Bobina Mobile	2,0	1	5
09/01420-00	0 ÷ 30 Vcc	30KΩ	Bobina Mobile	2,0	1	5

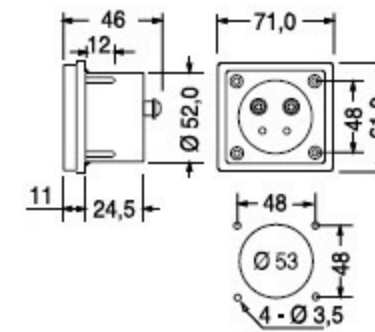

09/01620-00	0 ÷ 10 Acc	0,0033Ω	Bobina Mobile	2,0	1	5
09/01630-00	0 ÷ 15 Acc	0,0022Ω	Bobina Mobile	2,0	1	5

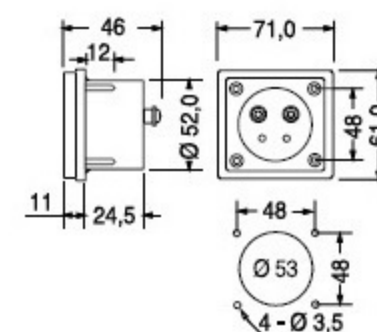

09/02010-00	0 ÷ 100 µAcc	2,1KΩ	Bobina Mobile	2,0	1	5
-------------	--------------	-------	---------------	-----	---	---

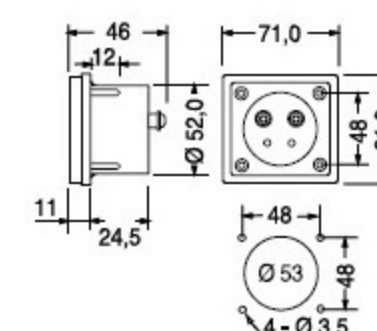



Per individuare la mancanza di una delle fasi o la loro corretta sequenza nei sistemi trifase.

Dotato di display LCD, funziona senza l'utilizzo di batterie.

CARATTERISTICHE:

GAMMA TENSIONE:

GAMMA FREQUENZA:

ASSORBIMENTO:

GRADO PROTEZIONE:

TEMPERATURA DI LAVORO:

ALIMENTAZIONE:

DIMENSIONI:

PESO:

Fornito con custodia, morsetti a coccodrillo e istruzioni.

40÷690VCA

15÷400 Hz

1mA per fase

IP40

0°C ÷ +40°C

da rete

130x69x32mm.

130gr.

CE

IP40

IEC
61010-1

600V
CAT III

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo				
09/12020-00	NI 8060	1	1	Packaging			2	1

PROGRAMMATORE SETTIMANALE DIGITALE

Destinato al comando di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Dotato di 8 diverse programmazioni giornaliere e settimanali, funzione generatore variabile (RND), display multifunzione e batteria interna ricaricabile per evitare la perdita delle funzioni impostate.

Connessione passo Italiano 10/16A.

CARATTERISTICHE:

ALIMENTAZIONE: 230V - 50 Hz

CARICO MAX: 3600W/16A

CARICO INDUTTIVO: 3A/690VA

DIMENSIONI: 125x60x80 mm.



CE

ART.	Modello	Tipo imballo						
28/05200-00	NI 200	Blister			12	1		

PROGRAMMATORE GIORNALIERO ANALOGICO

Destinato al comando di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati.

Quadrante 24 ore 16A-230V. Molteplici possibilità di combinazione, dotato di interruttore sempre acceso, sempre spento.

Movimento a motorino sincrono, senza riserva di carica.

Connessione passo Italiano 10/16A.

CARATTERISTICHE:

ALIMENTAZIONE: 230V - 50 Hz

CARICO MAX: 3500W/16A

N. COMANDI: 96

INTERVALLO MINIMO: 15 minuti

DIMENSIONI: 115x70x70 mm.



CE

ART.	Modello	Tipo imballo						
28/05300-00	NI 300	Blister			12	1		

ACCESSORI NIMEX

COPPIA DI PUNTALI



ART.

04/03665-00

Recepiscono cordini con spine di sicurezza Ø 4mm.

CORPO:

CONTATTI: ottone

PER SPINE SICUR.:

Nylon

nichelato

04/03485

IEC
61010-1

CE

1000V
CAT II

1

COPPIA DI PUNTALI



ART.

04/03692-00

Con spine a banana Ø 4 mm. di sicurezza ad angolo.

LUNGH. CAVO: 70 cm

PER MULTIMETRI: 09/08260; 09/08500

09/08550; 09/08525

09/08535; 09/11200

IEC
61010-1

CE

1000V
CAT II

5

COPPIA DI PUNTALI



ART.

04/03673-00

Con spine a banana Ø 4 mm. di sicurezza ad angolo.

LUNGH. CAVO: 70 cm

PER MULTIMETRI: 09/07020; 09/07800

09/07850; 09/09210

09/09230

IEC
61010-1

CE

1000V
CAT II

50

10

SONDA PER OSCILLOSCOPI 10:1-1:1

ATTENUAZIONE:

FREQUENZA:

GAMMA COMP.:

RES. INGRESSO:

CAPACITA' 10: 1:

CAPACITA' 1:1:

PORTATA:

LUNGH. CAVO:

10:1 - 1:1

100MHz

20÷35 pF

10 MΩ

18 pF nom.

150 pF

600 VCC

1,4 mt.



IEC
61010-1

CE

600V
CAT II

10

1

ART.

09/05050-00

Modello

NI 20100



Rivenditore Autorizzato



ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 02 25117300 - Fax +39 02 25117600 r.a. - www.elcart.com - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it